

UPUTSTVO ZA SKENIRANJE KANALA (AMIKO MIRA STB)



Amiko Mira STB


- Kao što je prikazano na slici iznad, ulaz za ubacivanje kartice u risiver nalazi se sa donje strane.
- Čip kartice treba da bude okrenut prema gore, kao što stoji na slici.

- Nakon što smo uključili risiver u napon, uzmemo daljinski upravljač i izaberemo tipku **MENU**.
- Kada smo odabrali MENU, pojavi nam se spisak opcija kao sa slike ispod, gdje potom biramo sekciju **SISTEM**:




Menu

- Izborom opcije SISTEM, otvara nam se novi spisak opcija (slika ispod), gdje tasterima na daljinskom (lijevo-desno-gore-dole) odaberemo onu pored koje piše: **OSNOVNO PODEŠAVANJE**:

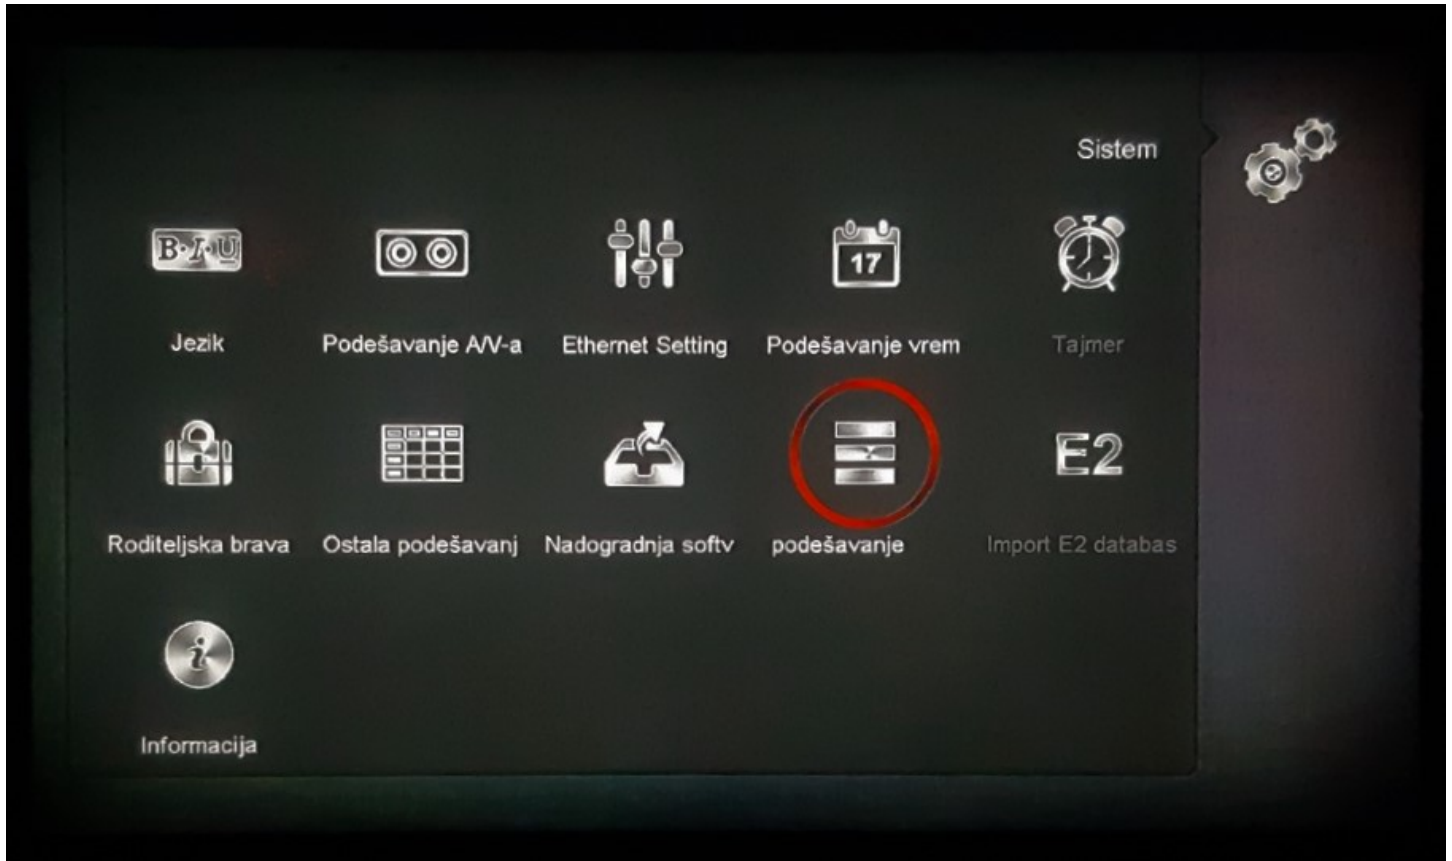

Osnovno podešavanje

- Prije pretrage kanala, neophodno je obrisati prethodnu listu skeniranih programa. Izborom druge opcije sa liste: *Brisanje svih kanala* obrišemo skenirane programe:

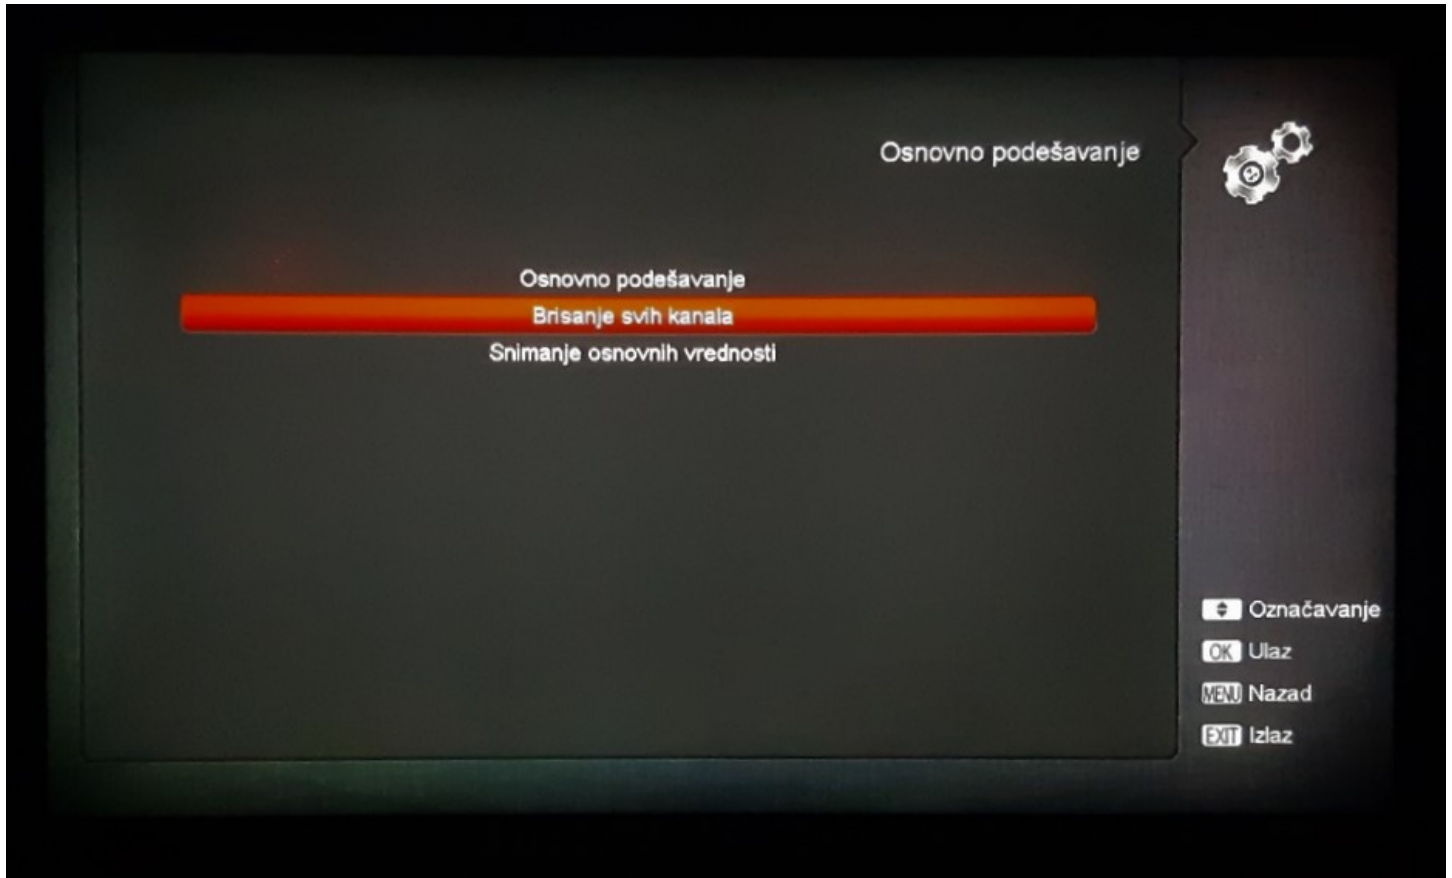

Brisanje svih kanala

- Kada smo tipkom OK odabrali opciju „Brisanje svih kanala“, pojavi nam se pitanje da li smo sigurni da želimo obrisati kanale? Potvrdimo tipkom OK ponuđenu akciju:




Brisanje svih kanala

- Pritiskom na tipku MENU dva puta vraćamo se na početni meni sa koga ovaj put biramo sekciju **INSTALACIJA**:




Instalacija

- Izborom instalacije, selektovaćemo prvu opciju sa ponuđenog menija: **INSTALACIJA SATELITA:**

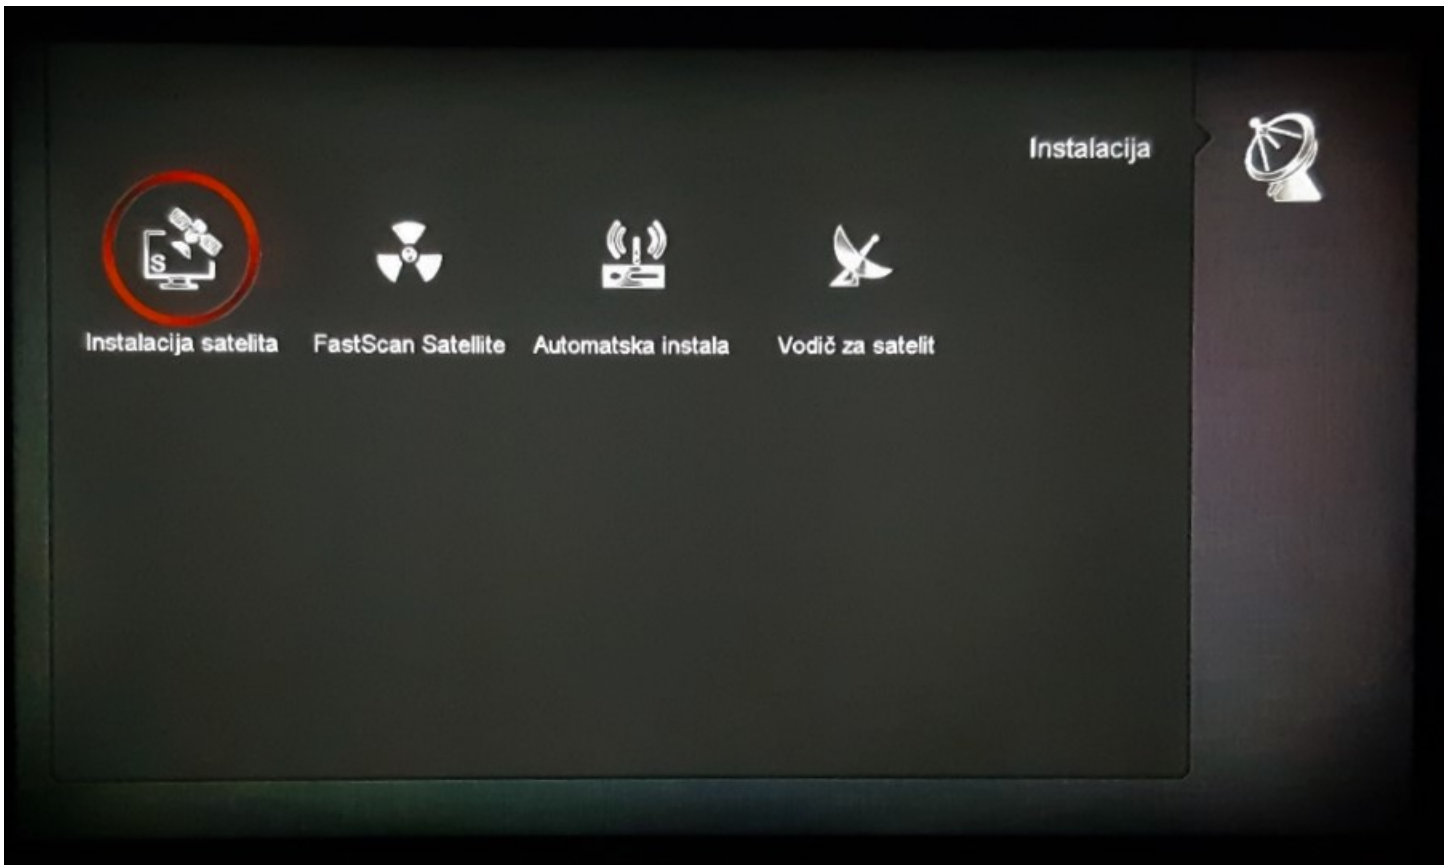

Instalacija satelita

- Na narednom koraku sa desne strane vidimo spisak opcija u bojama: zelena, plava, crvena, žuta... Na daljinskom odaberemo **žuti taster** (donji dio upravljača) pored kojeg nam na ekranu piše **UREĐIVANJE TRANSPONDERA:**

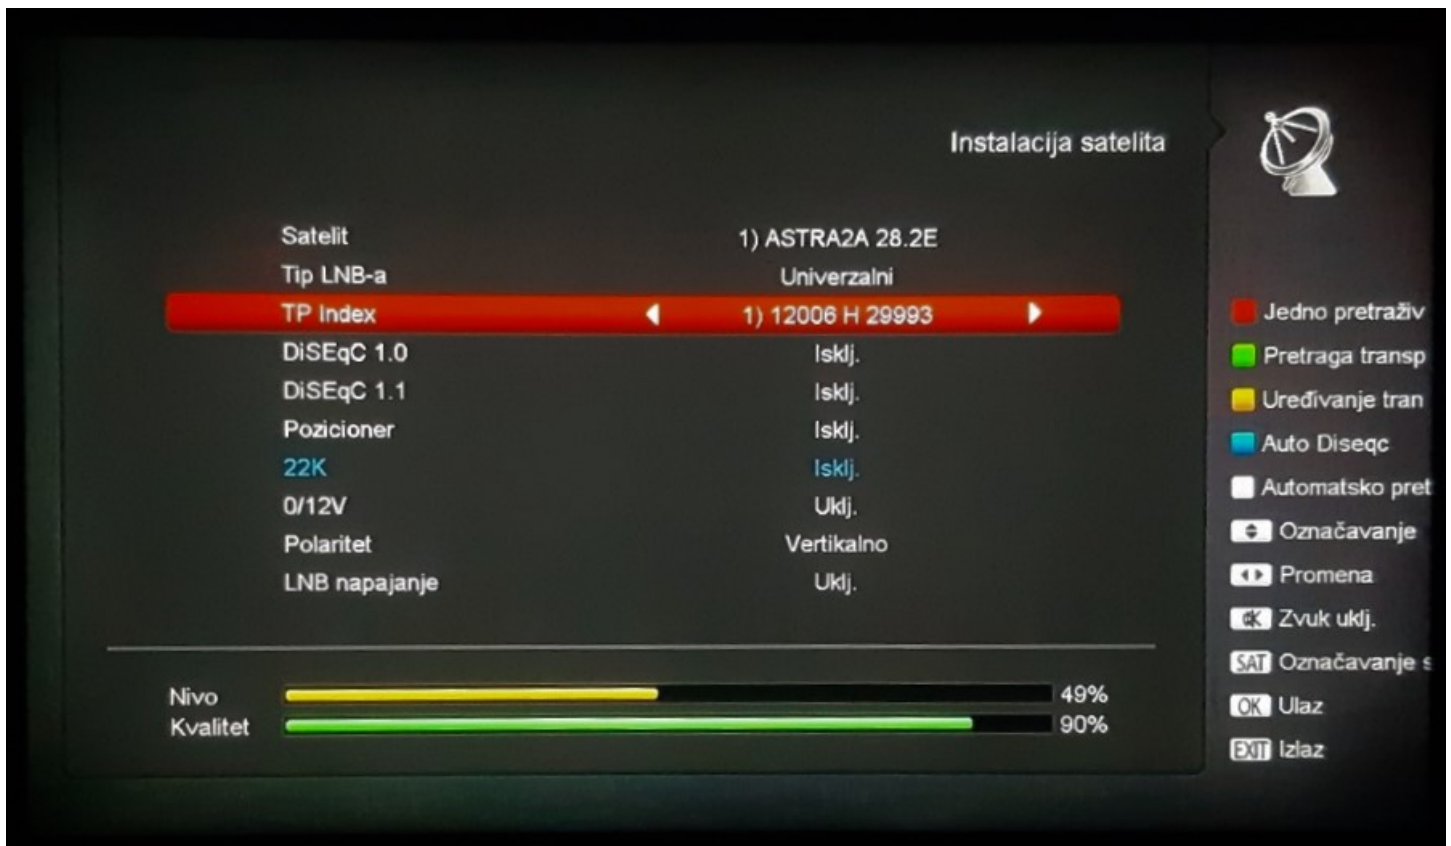

Žuta tipka: Uređivanje transpondera


- Na ovom mjestu vidimo Nivo signala i Kvalitet signala.

- Na narednoj strani pozicioniramo se u polje: **TP index**. Izborom plave tipke u dnu daljinskog Upravljača, obrišemo sve prethodne transpondere sa liste, tako da nam stoji nakon toga 1/1 kao na slici:



Brisanje svih transpondera

- Sljedeći koraci koje vršimo nakon brisanja transpondera su unošenje Frekvencije, odabir polarizacije i unos Symbol rate-a:

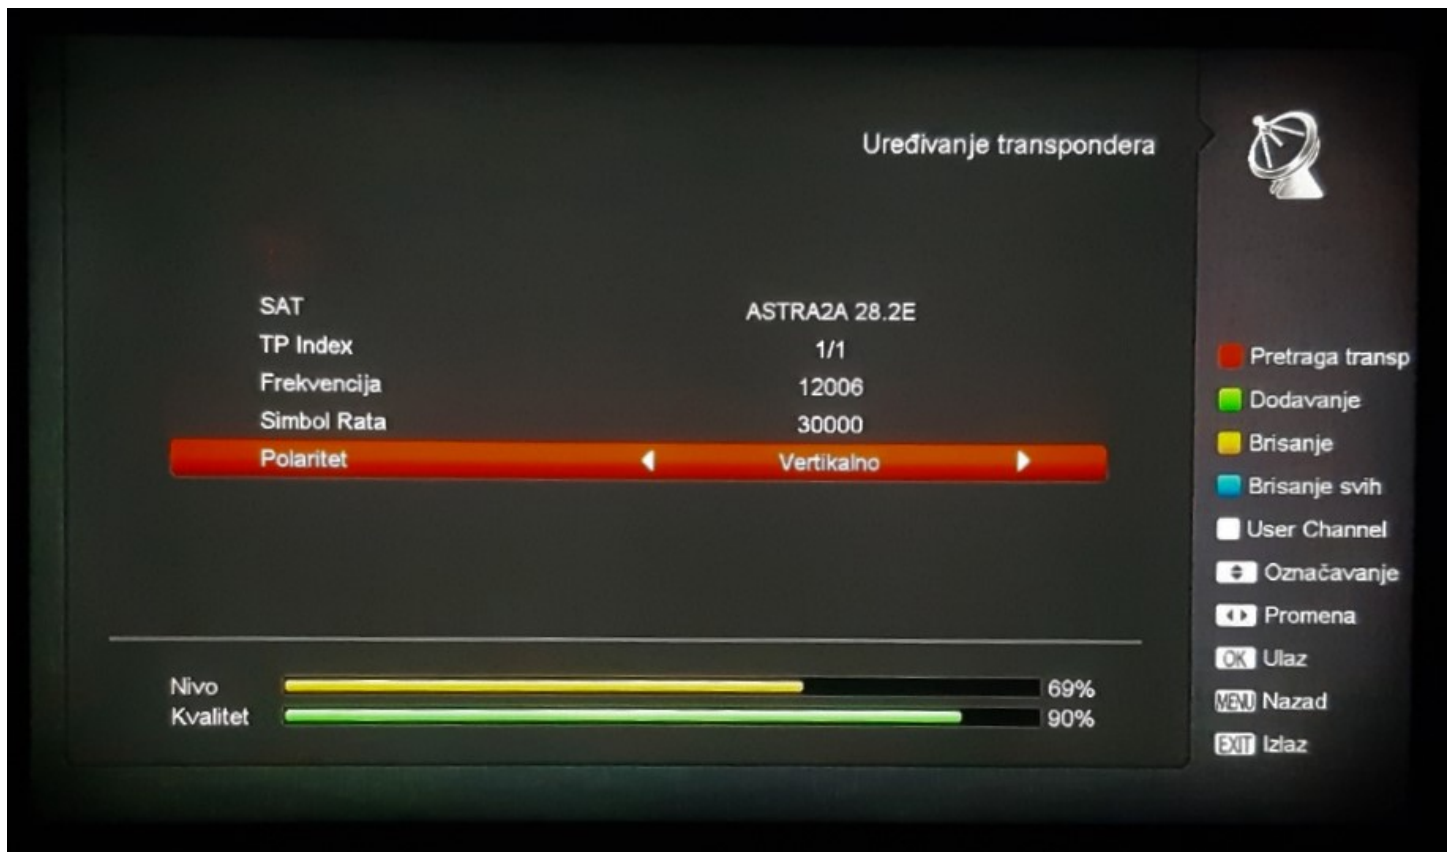

Uređivanje transpondera


Frekvencija: 12006

Simbol Rata: 30000

Polaritet: Vertikalno ili Horizontalno

- U ovom koraku je potrebno da odaberete odgovarajuću polarizaciju. Polarizacije su prikazane ispod:
Polarizacija: **Horizontalno** ili **Vertikalno**
- Ukoliko niste sigurni sa koje pristupne tačke primete signal i samim tim niste sigurni koju polarizaciju da unesete, potrebno je da unesete početnu frekvenciju 12006 MHz i na primjer vertikalnu polarizaciju. Ako je signal ispod 50% treba da promijenite polarizacije, stisnete Meni i vratite se korak nazad, te nakon toga pritisnete crvenu tipku i promijenite zadnju opciju Polarizacija u H.
- Frekvencije:
 1. 12006
 2. 12056
 3. 12106
 4. 12156
 5. 12206
- Symbol Rata: **30000**

- Kada smo unijeli sve neophodne parametre, pritiskom na crveni taster u dnu daljinskog dobijemo sljedeći meni:

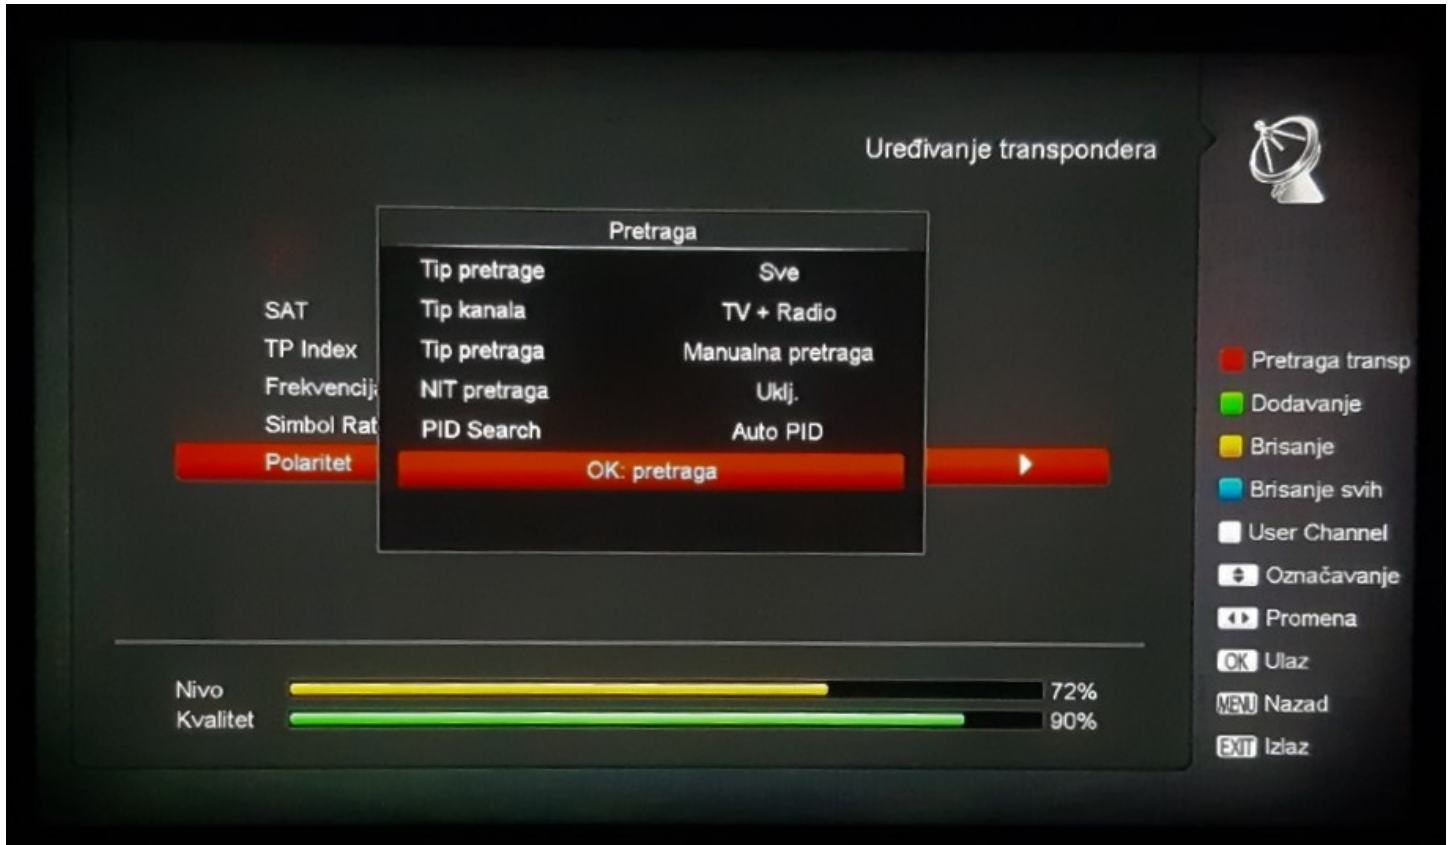

Tip pretrage

Ukoliko je sve kao na slici iznad:

- **Tip pretrage: Sve**
- **Tip kanala: TV + Radio**
- **Tip pretraga: Manuelna pretraga**
- **NIT pretraga: Uklj.**
- **PID search: Auto PID**

Izborom **OK pretraga** započinjemo skeniranje.

- Kada je proces skeniranja završen, potrebno je samo da par puta stisnemo tipku MENU kako bi se vratili na početni kanal.

- Tabela baznih stanica sa frekvencijama i polarizacijama:

MJESTO	PRISTUPNA TAČKA	POLARITET	FREKVENCIJA
Banja Luka	Bolnica (Paprikovac)	Vertikalni	12006, 12056, 12106, 12156, 12206
Banja Luka	Česma	Horizontalni	12006, 12056, 12106, 12156, 12206
Banja Luka	Priječani	Vertikalni	12006, 12056, 12106, 12156, 12206
Banja Luka	Lisina	Horizontalni	12006, 12056, 12106, 12156, 12206
Prijedor	Lisina	Vertikalni	12006, 12056, 12106, 12156, 12206
Prijedor	Hambarine	Horizontalni	12006, 12056, 12106, 12156, 12206
Laktaši	Jelića brdo	Vertikalni	12006, 12056, 12106, 12156, 12206
Sanski Most	Sjenokos	Horizontalni	12006, 12056, 12106, 12156, 12206
Sanski Most	Brdari	Vertikalni	12006, 12056, 12106, 12156, 12206
Cazin	Velika Gomila	Vertikalni - prema Bihaću	12006, 12056, 12106, 12156, 12206
Cazin	Velika Gomila	Horizontalni - ka V. Kladuši	12006, 12056, 12106, 12156, 12206
Cazin	Hajrulahovića brdo	Horizontalni	12006, 12056, 12106, 12156, 12206
Velika Kladuša	RTV Kladuša	Horizontalni	12006, 12056, 12106, 12156, 12206
Modriča	Jošava	Horizontalni	12006, 12056, 12106, 12156, 12206
Modriča	Silos	Vertikalni	12006, 12056, 12106, 12156, 12206
Modriča	Soliter	Vertikalni	12006, 12056, 12106, 12156, 12206
Symbol Rate: 30 000			