

SKENIRANJE KANALA ZA SKYMASTER HDX2

Postavljanje kartice za otključavanje kanala


Kartica se postavlja unutar slota sa zadnje strane resivera. Kartica se postavlja tako što se čip okrene prema gore i prema naprijed kao što je prikazano na slici ispod, te se gurne u ležište do kraja.




1. Pritisnite tipku **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite opciju **Uređivanje kanala** i potvrdite sa tipkom **OK**.




2. Na sledećem prozoru odaberite **Obriši sve** i potvrdite sa tipkom **OK**.

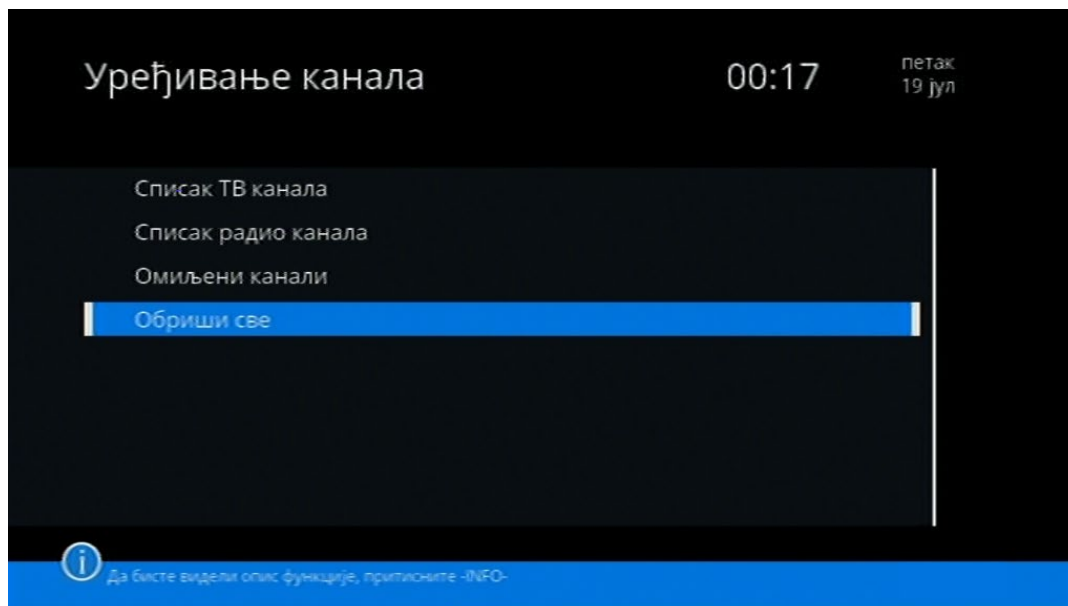

3. Na pitanje da li da obrišete sve kanale, prebacite na **DA** i potvrdite sa tipkom **OK**.

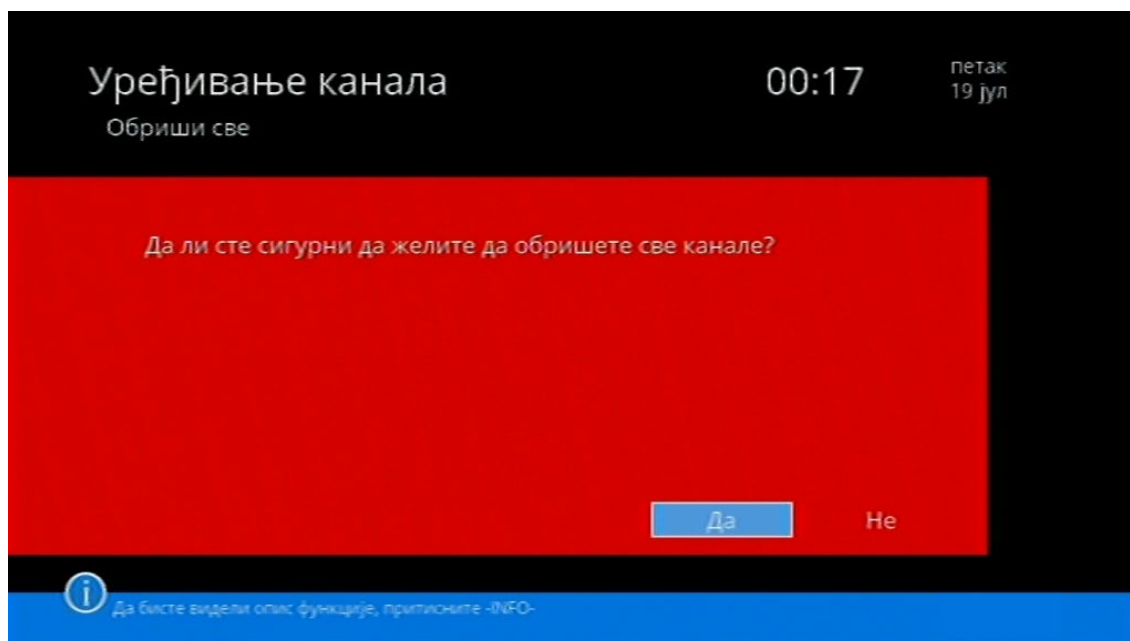


4. Kada ste obrisali sve kanale, dobićete prozor kao na slici ispod i potrebno je pritisnite tipku **MENU** da se vratite u glavni meni.

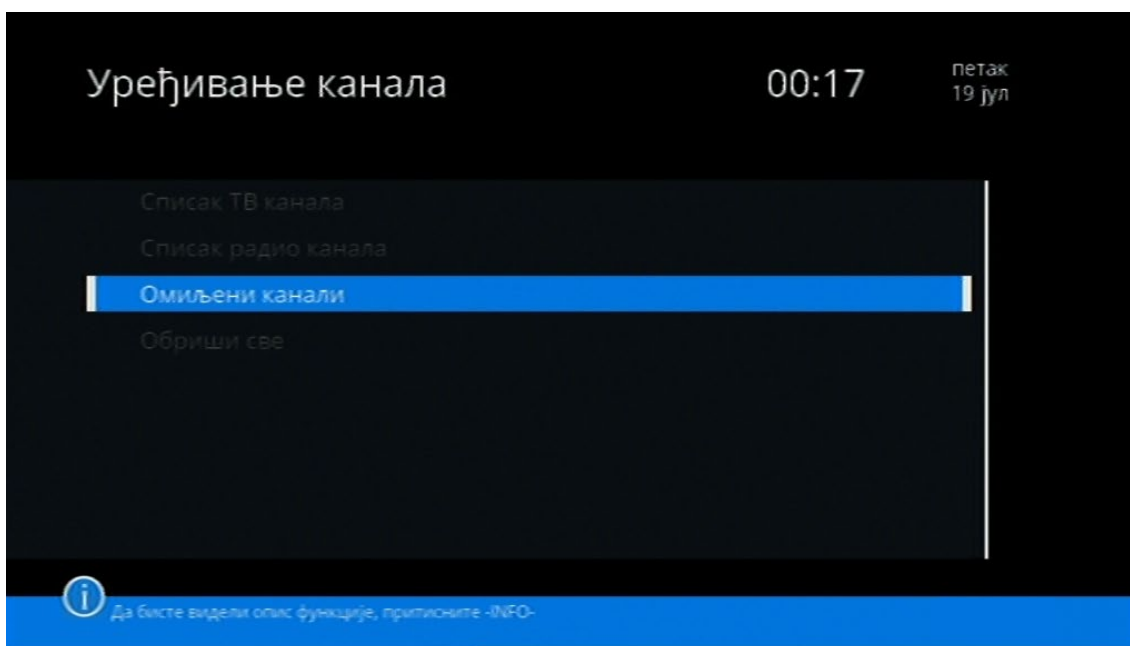


5. Nakon što ste se vratili u glavni meni, odaberite opciju **Pretraga kanala** i potvrdite sa **OK**.




6. Kada ste ušli u pretragu kanala, spustite se na stavku **Опције** i potvrdite sa **OK**.

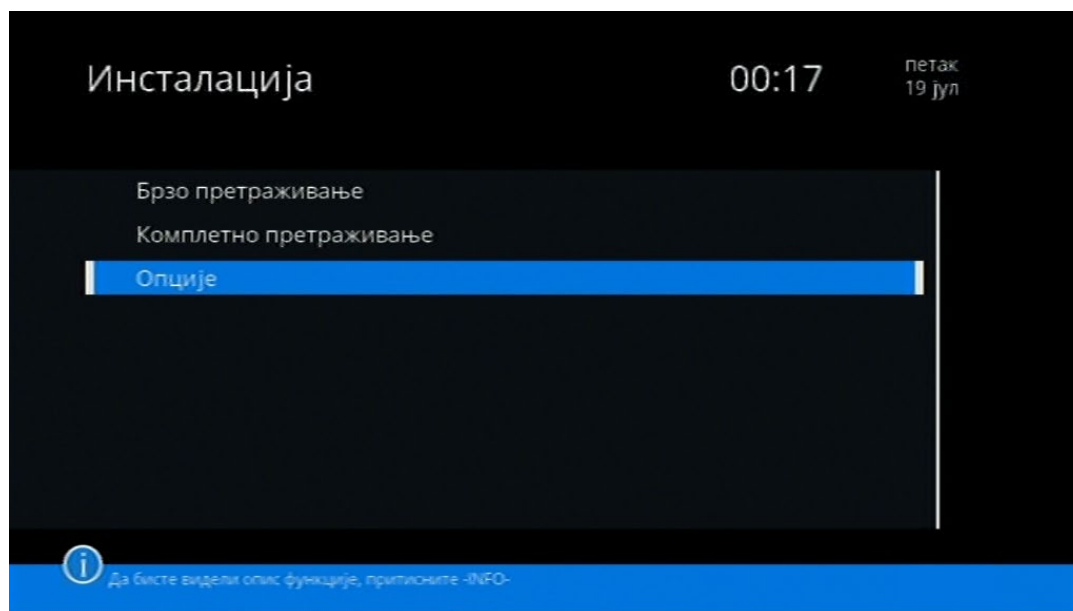


7. Nakon što ste ušli u opcije, potrebno je da podesite stavke kao na slici:
- Прикажи LCN **DA**
 - Аутоматско сортирање канала **LCN**
 - Ажурирати OTA током ноћи **DA**
 - Претраживање ноћу **DA**
 - Night update while working **For OTA and scan**

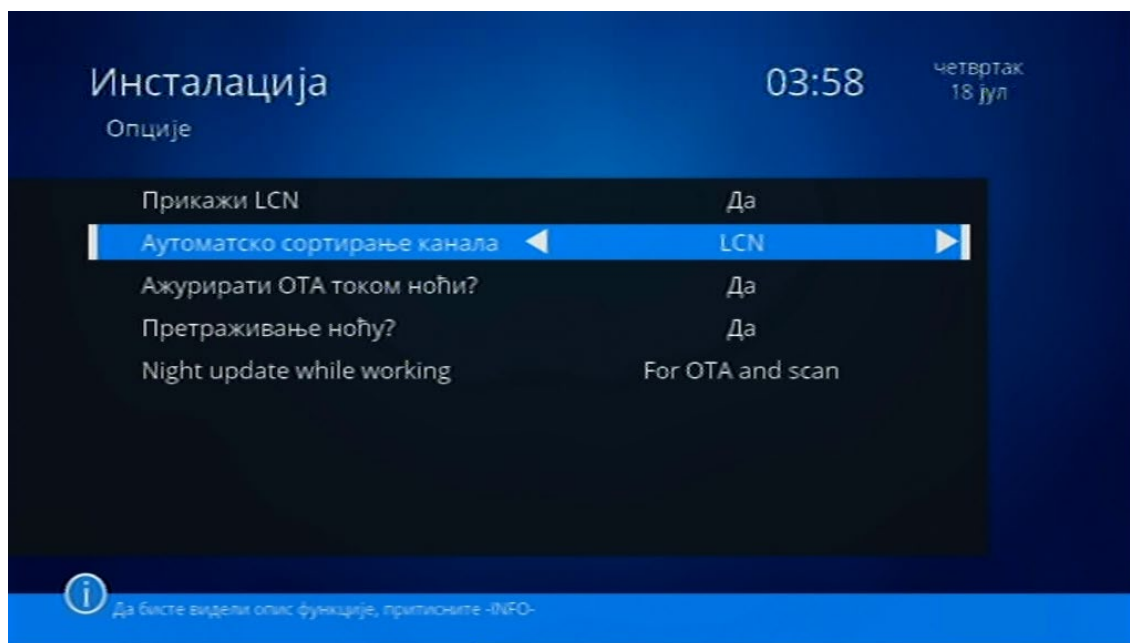

8. Kada ste unijeli sve podatke, pritisnite **MENU** tipkicu na Vašem daljinskom upravljaču da se vratite u pretragu kanala. Prije vraćanja u pretragu kanala, dobićete prozor gdje je potrebno potvrditi automatsko sortiranje kanala. Potrebno je prebaciti na **DA** i potvrditi sa **OK**.

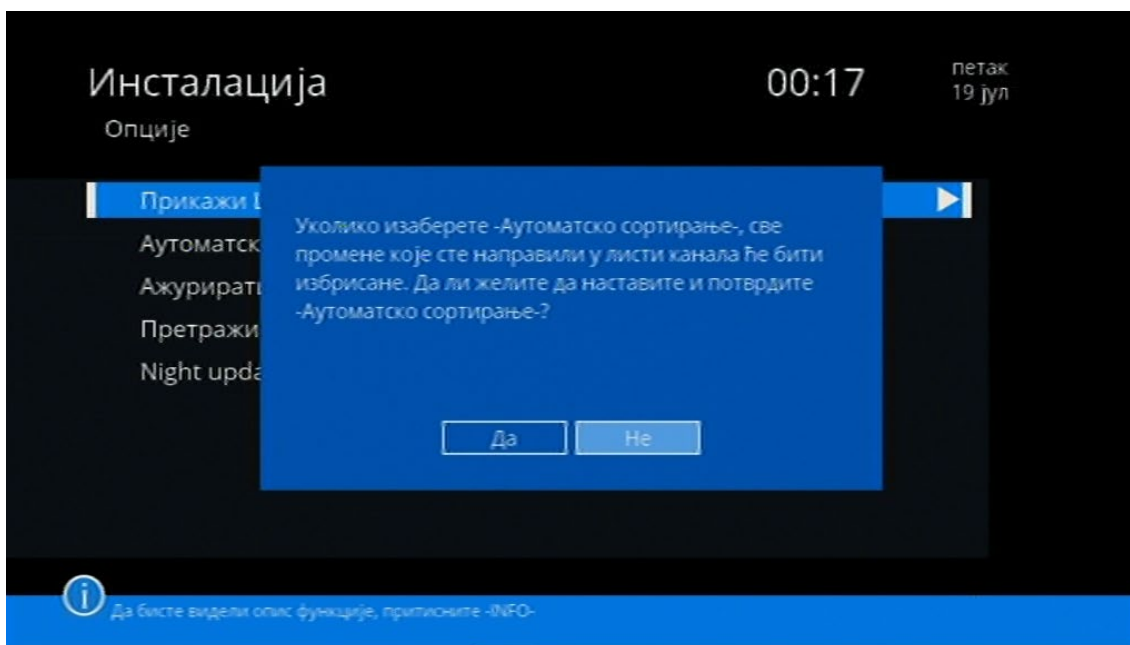


9. Kada ste sačuvali podešavanja, potrebno je da odaberete **Brzo pretraživanje** i potvrdite sa tipkom **OK**.

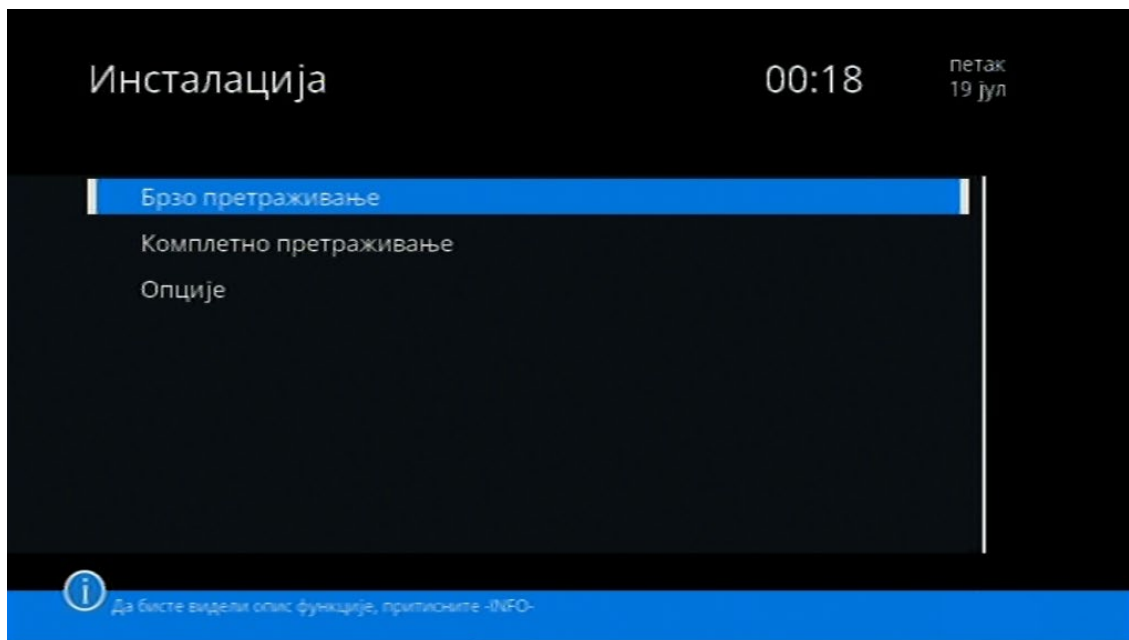

10. U sljedećem prozoru potrebno je da podesiti parametre kao na slici:

- Почетна фреквенција **306.0 MHz**
- Учесталост симбола **6900 kS/s**
- QAM **256-QAM**
- Тражење мреже **DA**

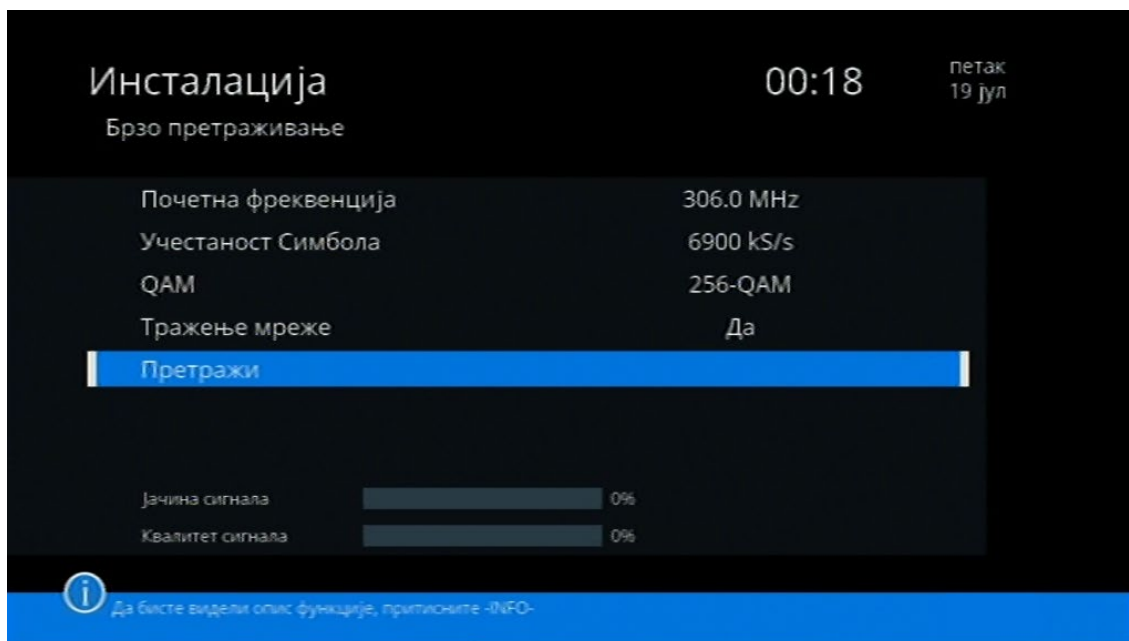

11. Kada ste unijeli sve podatke, odaberite **Pretraži** i pritisnite **OK** da počnete sa pretragom kanala. Pričekajte da se završi pretraživanje kanala i nakon toga pritisnite tipku **EXIT** da izađete iz menija i počnete gledati kanale na Vašem STB-u.